



Značení vodičů

Použitý materiál: návlečky - měkčené PVC

Charakteristika: samozhášecí, bezhalogenové


odolné vůči chemikáliím, gama a UV záření

znaky pro délku 3mm: 0-9, A-Z, + - / . , = zem

základní znaky pro délku 6mm: L1 L2 L3 PE MP, nebo U1, U2, W1, ...

Obr.	Označení	Délka (mm)	Průměr vodiče (mm)	Průřez vodiče (mm ²)	Balení (ks)
	PA 02/3	3,0	1,3-3,0	0,2-1,5	200 / role 1000
	PA 02/6	6,0	1,3-3,0	0,2-1,5	100
	PA 1/3	3,0	2,5-5,0	1,5-4,0	200 / role 1000
	PA 1/6	6,0	2,5-5,0	1,5-4,0	100
	PA 2/4	4,0	4-10	2,5-16	100
	PA 2/6	6,0	4-10	2,5-16	100
	PA 3/6	6,0	8-16	16-70	20
	PA 3/9	9,0	8-16	16-70	20
Uzavřená návlečka s potiskem, v barvě žluté nebo v barvách EURO kódu					
	MD 02		1,3-3,0	0,2-1,5	20
	MD 10		2,5-5,0	1,5-4,0	20
Plastová tyčinka prázdná, pro snadné navlékání návleček PA 02 a PA 1					
	MD 02 "..."		1,3-3,0	0,2-1,5	10
	MD 10 "..."		2,5-5,0	1,5-4,0	10
	MD 02 "0"- "9"		1,3-3,0	0,2-1,5	10
	MD 1 "0"- "9"		2,5-5,0	1,5-4,0	10
Plastová tyčinka s 25ks návlečkami PA 02 nebo PA 1 s čísly nebo písmeny					
	PA 02/3 euro "0"- "9"		1,3-3,0	0,2-1,5	250
	PA 02/3 žlutá "0"- "9"		1,3-3,0	0,2-1,5	250
Uzavřená návlečka v délce 3mm s čísly 0-9, v barvě žluté nebo v barvách EURO kódu					
	MDH 2002		1,3-3,0	0,2-1,5	1
	MDH 2010		2,5-5,0	1,5-4,0	1
Otočný aplikátor prázdný pro tyčinky s návlečkami PA 02 nebo PA 1					
	MDH 2002 K		1,3-3,0	0,2-1,5	1
	MDH 2010 K		2,5-5,0	1,5-4,0	1
Otočný aplikátor s tyčinkami návleček PA 02 nebo PA 1 (a' 25ks) Obsahuje následující znaky: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,0,-,/,R,S,T,U,V,+,-,zem					
	PA 1		1,0-2,0	0,2-1,5	200m
	PA 1,5		1,5-2,0	0,5-1,5	100m
	PA 2,5		2,5-4,0	1,5-2,5	100m
	PA 3		2,5-5	1,5-4,0	100m
	PA 4		3,5-5	2,5-4,0	100m
	PA 16		4-10	2,5-16	50m
	PA 70		8-16	16-70	25m
Uzavřená návlečka v barvě žluté, nenastříhaná, bez potisku					

Nacvakávací kroužky pro značení vodičů

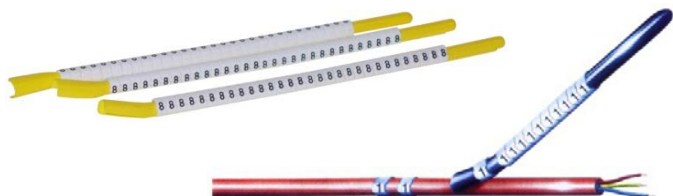












Použitý materiál: Acetal
 Teplotní stálost izolace: -30°C až +90°C
 Dostupné z čísla 0-9, znaky A-Z
 Použití: ručně nacvaknout na vodič

Označení	Barva návléčka / potisk	Průřez vodiče (mm ²)	Průměr vodiče (mm)	Balení (ks)
COM 0 / ..	bílá / černá	0,1 - 0,5	1,0 - 1,4	10 ks tyčinek po 30 ks kroužcích
COM 1 / ..	bílá / černá	0,5 - 0,7	1,4 - 1,8	10 ks tyčinek po 30 ks kroužcích
COM 2 / ..	bílá / černá	0,75 - 1,0	1,9 - 2,6	10 ks tyčinek po 30 ks kroužcích
COM 3 / ..	bílá / černá	0,8 - 2,8	2,3 - 3,0	10 ks tyčinek po 30 ks kroužcích
COM 4 / ..	bílá / černá	1,5 - 3,4	2,6 - 3,5	10 ks tyčinek po 30 ks kroužcích
COM 5 / ..	bílá / černá	2,5 - 6,0	3,3 - 4,5	10 ks tyčinek po 30 ks kroužcích
COM 6 / ..	bílá / černá	6,0 - 10	4,5 - 6,0	10 ks tyčinek po 30 ks kroužcích

Za označením výrobku je vždy nutné uvést číslici nebo znak, který požadujete.



Značení vodičů

Obr.	Označení	Průměr vodiče (mm)	Průřez vodiče (mm ²)	Balení (ks)
 	PC 10/3	2,4-3,0	0,4-1,5	200
	PC 20/3	3,0-4,0	1,5-3,0	200
	PC 30/3	4,0-5,0	3,0-4,0	200
	PC 40/4	5,0-6,2	4,0-5,0	200
Otevřená návlečka v délce 4, 6 nebo 12 mm s potiskem nebo bez potisku, v barvě žluté				
 	PT 02/15	1,2-2,0	0,5-1,5	200
	PT 02/21	1,2-2,0	0,5-1,5	200
	PT 10/15	2,5-5,0	1,5-4,0	200
	PT 10/21	2,5-5,0	1,5-4,0	200
	PT 20/15	4-10	2,5-16	100
	PT 20/21	4-10	2,5-16	100
	PT 30/15	8-16	16-75	100
	PT 30/21	8-16	16-75	100
Uzavřená návlečka v délce 15 nebo 21 mm s otvorem pro vložení štítku, průhledná				
Do průhledných návleček PT lze vkládat štítky PF nebo 4mm pásek potisklý tiskárnou M-1.				
	PF 10/15			10 x A4
	PF 10/21			10 x A4
Aršíky A4 s plastovými štítky pro použití do průhledných návleček PT				
 		Rozměry kapsy (mm)		
	PM 10/33	4,5 x 33,0		100
	PM 20/33	9,5 x 33,0		100
	PM 20/66	9,5 x 66,0		50
	PM 24/33	12,0 x 33,0		50
	PM 24/66	12,0 x 66,0		50
Plochá průhledná kapsa v délce 33 nebo 66 mm s otvorem pro vložení štítku				
Do průhledných kapes PM lze vkládat štítky pořízené přístroji DYMO nebo tiskárnou M-1.				
		Délka nosného pásku (mm)		
	PKH 65	65		100
	PKH 70	70		100
	PKH 100	100		100
	PKH 70	70		100
	PKH 110	100		100
	PKH 110	100		100
	PK 2/...	Žluté návlečky pro nosný pásek PKH		100 / role 500
	Návlečky PK 2 jsou potištěny znaky 0-9, A-Z, ...			

Samolepicí značení vodičů a kabelů



Charakteristika: Systém značení PLD obsahuje pouzdro s 10-ti cívkami samolepicích pásek odolných vůči chemikáliím, gama a UV záření.
Dostupné znaky: čísla 0-9 nebo znaky + - L1 L2 L3 T1 T2 T3 PE N

Kompletní sady systému značení PLD.

Označení	Barva pásky	Barva potisku	Potisk	Balení
PLD komplet	bílá	černá	čísla 0 - 9	1 sada
PLD elektro	bílá	černá	znaky + - L1 L2 L3 T1 T2 T3 PE N	1 sada
PLD color	různá	-	-	1 sada
Sada obsahuje pouzdro vč. 10 cívek se samolepicí páskou.				
PLD pouzdro		prázdné pouzdro bez cívek		1 ks



Náhradní cívky (šíře 5mm, délka 2,4m) systému značení PLD.

Označení	Barva pásky	Barva potisku	Potisk	Balení
PLD "0-9"	bílá	černá	čísla 0 - 9	10 cívek
PLD "L1"	bílá	černá	znaky + - L1 L2 L3 T1 T2 T3 PE N	10 cívek
PLD barvy	různá	-	-	10 cívek
PLD ".."	-	-	dle specifikace	1 cívka
PLD ".." je náhradní cívka se znakem nebo barvou dle výběru pro systém značení PLD.				



Značení vodičů - sady

Návlečky nastříhané na délku 35mm s permanentním popisovačem.

Označení	Průměr vodiče (mm)	Průřez vodiče (mm ²)	Balení (ks)
PA 1,5 SET	1,5 - 2,0	0,5 - 1,5	200
PA 2,5 SET	2,5 - 4,0	1,5 - 2,5	200
PA 4 SET	3,5 - 5	2,5 - 4,0	100


Uzavřená návlečka v barvě žluté, nastříhaná na délku 35mm, bez potisku.
Dodáváno vč. permanentního popisovače s hrotem 0,6mm.
Na zakázku lze nastříhat libovolnou délku návleček.



Identifikační štítky ploché

Použitý materiál: polyamid (PA)

Charakteristika: štítky jednostranně leptány ke zvýšení odolnosti potisku

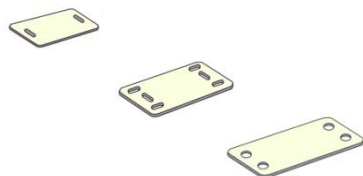

Označení	Rozměry (mm)	Šířka pásku (mm)	Balení (ks)
ID 25x15	26,4 x 16,2	5,1	100
ID 40x20	40,3 x 20,5	5,1	100
ID 60x25	60,5 x 25,2	4,9	100
ID 60x50	59,9 x 49,9	4,9	100
ID 90x20	90,0 x 19,0	4,9	100

Identifikační štítky s otvory pro vázací pásky, jejichž pomocí se upevňují na označovaný svazek.

Štítky popisujeme popisovači OHP na drsnější leptanou stranu.

Identifikační štítky zavírací

Použitý materiál: BRALEN VA 20-60, VB 20-61

Teplotní stálost: -40°C až +80°C



Označení	Rozměry (mm)	Šířka pásku (mm)	Balení (ks)
IDZ 30x 8	30,0 x 8,0	4,8	100
IDZ 40x15	40,0 x 15,0	4,8	100
IDZ 60x25	60,0 x 25,0	9,0	50
IDZ UNI 50x20	50,0 x 20,0	4,4	50

Identifikační štítky s otvory pro vázací pásky, jejichž pomocí se upevňují na označovaný svazek.

Do štítků vkládáme popisky, které zhotovíme v tiskárně nebo popíšeme ručně.

Identifikační štítky nerezové

Použitý materiál: ocel 316

Teplotní stálost: -80°C až +538°C








Označení	Rozměry (mm)	Šířka pásku (mm)	Balení (ks)
IDST 90x10	88,9 x 9,5	4,5	100
IDST 90x20	88,9 x 19,0	4,5	100

Identifikační štítky s otvory pro nerezové pásky, jejichž pomocí se upevňují na označovaný kabel nebo svazek vodičů.

Permanentní popisovače OHP

Permanentní pera k popisování identifikačních štítků, návleček nebo pláště vodičů.

Charakteristika: - vysoce neprůhledný inkoust, široká paleta barev kromě bílé
- nesmazatelný inkoust, odolný proti vodě



	Označení	Průměr hrotu (mm)	Typ hrotu	Balení (ks)
	EDDING 140 S	0,3	kulatý kovový hrot	10
	EDDING 141 F	0,6	kulatý hrot	10
	EDDING 142 M	1,0	kulatý hrot	10
	EDDING 143 B	1,0 - 3,0	seřiznutý hrot	10
	EDDING 8850	0,7 - 1,0	kulatý dlouhý hrot	10

Typ 8850 s extra dlouhým hrotem vhodný pro označování špatně přístupných míst.

Za typovým označením popisovače uveďte vždy požadovanou barvu.

Barevné provedení: černá, červená, modrá, zelená, žlutá, oranžová, hnědá, fialová.

Popisovače CD a DVD nebo CD-RW a DVD-RW





	Označení	Průměr hrotu (mm)	Typ popisovače	Balení (ks)
	EDDING 8400	0,5 - 1,0	permanentní	10
	EDDING 8500 RW	1,0	nepermanentní	10

Typ 8500 lze smazat vlhkým hadříkem a opětovně popsat.

Lakové průmyslové popisovače

Speciální pera k popisování prakticky všech druhů materiálů.

Charakteristika: - lakový neprůhledný povrch, světlostálý, široká paleta barev
- odolný proti vodě, vysokým teplotám a proti smazání, rychle zasychá

	Označení	Průměr hrotu (mm)	Typ hrotu	Balení (ks)
	EDDING 792	0,8	kulatý kovový hrot	10
	EDDING 791	1,0 - 2,0	kulatý hrot	10
	EDDING 790	2,0 - 4,0	kulatý hrot	10
	EDDING 8750	2,0 - 4,0	kulatý hrot	10

Typ 8750 vhodný i na mastné a zaprášené povrchy.

Za typovým označením popisovače uveďte vždy požadovanou barvu.

Barevné provedení: černá, červená, modrá, zelená, žlutá, bílá, zlatá, stříbrná.