

## Vázací pásy standardní



Použitý materiál: Polyamid 6,6 (Nylon 66) dle UL 94V-2

Teplotní stálost: -40°C až +85°C

Montážní teplota: +10°C až +30°C

Podmínky pro skladování: teplota +20°C až +25°C / vlhkost vzduchu 50%

Charakteristika: - odolné vůči rozpouštědlům, benzínu, olejem, slané vodě  
plísni a vůči ředěným organickým kyselinám  
- pásy černé s UV filtrem

Označení barva přírodní	Označení barva černá UV	Rozměry (mm)		Síla		Průměr svazku (mm)	Balení (ks)
		šířka	délka	v kg	v N.		
VPP 2,4x60	VPC 2,4x60	2,4	60	8	80	11	100
VPP 2,4x80	VPC 2,4x80	2,4	80	8	80	15	100
VPP 2,5x100	VPC 2,5x100	2,5	100	8	80	22	100
VPP 2,5x120	VPC 2,5x120	2,5	120	8	80	30	100
VPP 2,5x140	VPC 2,5x140	2,5	140	8	80	33	100
VPP 2,5x160	VPC 2,5x160	2,5	160	8	80	40	100
VPP 2,5x200	VPC 2,5x200	2,5	203	8	80	53	100
VPP 3,6x140	VPC 3,6x140	3,6	140	18	128	33	100
VPP 3,6x150	VPC 3,6x150	3,6	150	18	128	35	100
VPP 3,6x180	VPC 3,6x180	3,6	180	18	128	47	100
VPP 3,6x200	VPC 3,6x200	3,6	200	18	128	53	100
VPP 3,6x250	VPC 3,6x250	3,6	250	18	128	65	100
VPP 3,6x300	VPC 3,6x300	3,6	295	18	128	76	100
VPP 3,6x370	VPC 3,6x370	3,6	370	18	128	102	100
VPP 4,8x120	VPC 4,8x120	4,8	120	22	216	28	100
VPP 4,8x160	VPC 4,8x160	4,8	160	22	216	38	100
VPP 4,8x180	VPC 4,8x180	4,8	180	22	216	46	100
VPP 4,8x200	VPC 4,8x200	4,8	200	22	216	50	100
VPP 4,8x250	VPC 4,8x250	4,8	250	22	216	60	100
VPP 4,8x280	VPC 4,8x280	4,8	280	22	216	70	100
VPP 4,8x300	VPC 4,8x300	4,8	300	22	216	76	100
VPP 4,8x370	VPC 4,8x370	4,8	360	22	216	102	100
VPP 4,8x430	VPC 4,8x430	4,8	430	22	216	110	100
VPP 4,8x530	VPC 4,8x530	4,8	530	22	216	140	100
VPP 4,8x680	VPC 4,8x680	4,8	685	22	216	175	100
VPP 4,8x830	VPC 4,8x830	4,8	830	22	216	210	100
VPP 7,6x150	VPC 7,6x150	7,6	150	54	500	33	100
VPP 7,6x200	VPC 7,6x200	7,6	200	54	500	50	100
VPP 7,6x240	VPC 7,6x240	7,6	240	54	500	60	100
VPP 7,6x300	VPC 7,6x300	7,6	290	54	500	76	100
VPP 7,6x370	VPC 7,6x370	7,6	368	54	500	102	100
VPP 7,8x450	VPC 7,8x450	7,8	450	54	500	125	100
VPP 7,8x500	VPC 7,8x500	7,8	500	54	500	140	100
VPP 7,8x550	VPC 7,8x550	7,8	550	54	500	160	100
VPP 7,8x750	VPC 7,8x750	7,8	750	54	500	216	100
VPP 9,0x430	VPC 9,0x430	9,0	430	80	790	125	100
VPP 9,0x530	VPC 9,0x530	9,0	530	80	790	140	100
VPP 9,0x780	VPC 9,0x780	9,0	775	80	790	228	100
VPP 9,0x1020	VPC 9,0x1020	9,0	1020	80	790	295	100
VPP 9,0x1170	VPC 9,0x1170	9,0	1170	80	790	367	100
VPP 9,0x1530	VPC 9,0x1530	9,0	1530	80	790	455	100



## Vázací pásy standardní

Použitý materiál: Polyamid 6,6 (Nylon 66) dle UL 94V-2  
 Teplotní stálost: -40°C až +85°C  
 Montážní teplota: +10°C až +30°C  
 Podmínky pro skladování: teplota +20°C až +25°C / vlhkost vzduchu 50%  
 Charakteristika: - odolné vůči rozpouštědlům, benzínu, olejům, slané vodě  
 plísním a vůči ředěným organickým kyselinám  
 - pásy černé s UV filtrem

Označení barva přírodní	Označení barva černá UV	Rozměry (mm)		Síla		Průměr svazku (mm)	Balení (ks)
		šířka	délka	v kg	v N.		
VPP 13x230	VPC 13x230	12,6	230	110	1079	50	100
VPP 13x400	VPC 13x400	12,6	400	110	1079	96	100
VPP 13x580	VPC 13x580	12,6	500	110	1079	140	100
VPP 13x730	VPC 13x730	12,6	730	110	1079	200	100
VPP 13x830	VPC 13x830	12,6	800	110	1079	219	100
VPP 13x1000	VPC 13x1000	12,6	1000	110	1079	300	100

## Vázací pásy odolné vůči vyšším teplotám



Použitý materiál: Polyamid 6,6 (Nylon 66) dle UL 94V-2  
 Teplotní stálost: -35°C až +110°C, krátkodobě až +145°C  
 Charakteristika: - odolné vůči rozpouštědlům, benzínu, olejům, slané vodě  
 plísním a vůči ředěným organickým kyselinám  
 Barva: černá

Označení barva černá	Rozměry (mm)		Síla		Průměr svazku (mm)	Balení (ks)
	šířka	délka	v kg	v N.		
VPC+ 2,5x100	2,5	100	8	80	22	100
VPC+ 2,5x120	2,5	120	8	80	30	100
VPC+ 2,5x140	2,5	140	8	80	33	100
VPC+ 2,5x160	2,5	160	8	80	40	100
VPC+ 2,5x200	2,5	203	8	80	53	100
VPC+ 3,6x140	3,6	140	18	128	33	100
VPC+ 3,6x200	3,6	200	18	128	53	100
VPC+ 3,6x300	3,6	295	18	128	76	100
VPC+ 3,6x370	3,6	370	18	128	102	100
VPC+ 4,8x200	4,8	200	22	216	50	100
VPC+ 4,8x300	4,8	300	22	216	76	100
VPC+ 4,8x370	4,8	360	22	216	102	100
VPC+ 7,6x200	7,6	200	54	500	50	100
VPC+ 7,6x300	7,6	290	54	500	76	100
VPC+ 7,6x370	7,6	368	54	500	102	100
VPC+ 9,0x780	9,0	775	80	790	228	100

# Vázací pásky barevné



Použitý materiál: Polyamid 6,6 (Nylon 66) dle UL 94V-2

Teplotní stálost: -40°C až +85°C

Montážní teplota: +10°C až +30°C

Charakteristika: - odolné vůči rozpouštědlům, benzínu, olejům, slané vodě  
plísni a vůči ředěným organickým kyselinám

Podmínky pro skladování: teplota +20°C až +25°C / vlhkost vzduchu 50%

Označení	Rozměry (mm)		Síla		Průměr svazku (mm)	Balení (ks)
	šířka	délka	v kg	v N.		
VP 2,5x100 zelená	2,5	100	8	80	22	100
VP 2,5x100 žlutá	2,5	100	8	80	22	100
VP 2,5x100 rudá	2,5	100	8	80	22	100
VP 2,5x100 modrá	2,5	100	8	80	22	100
VP 2,5x200 zelená	2,5	203	8	80	53	100
VP 2,5x200 žlutá	2,5	203	8	80	53	100
VP 2,5x200 rudá	2,5	203	8	80	53	100
VP 2,5x200 modrá	2,5	203	8	80	53	100
VP 3,6x140 zelená	3,6	140	18	128	33	100
VP 3,6x140 žlutá	3,6	140	18	128	33	100
VP 3,6x140 rudá	3,6	140	18	128	33	100
VP 3,6x140 modrá	3,6	140	18	128	33	100
VP 3,6x200 zelená	3,6	200	18	128	53	100
VP 3,6x200 žlutá	3,6	200	18	128	53	100
VP 3,6x200 rudá	3,6	200	18	128	53	100
VP 3,6x200 modrá	3,6	200	18	128	53	100
VP 3,6x300 zelená	3,6	295	18	128	76	100
VP 3,6x300 žlutá	3,6	295	18	128	76	100
VP 3,6x300 rudá	3,6	295	18	128	76	100
VP 3,6x300 modrá	3,6	295	18	128	76	100
VP 4,8x200 zelená	4,8	200	22	216	50	100
VP 4,8x200 žlutá	4,8	200	22	216	50	100
VP 4,8x200 rudá	4,8	200	22	216	50	100
VP 4,8x200 modrá	4,8	200	22	216	50	100
VP 4,8x250 zelená	4,8	250	22	216	60	100
VP 4,8x250 žlutá	4,8	250	22	216	60	100
VP 4,8x250 rudá	4,8	250	22	216	60	100
VP 4,8x250 modrá	4,8	250	22	216	60	100
VP 4,8x300 zelená	4,8	300	22	216	76	100
VP 4,8x300 žlutá	4,8	300	22	216	76	100
VP 4,8x300 rudá	4,8	300	22	216	76	100
VP 4,8x300 modrá	4,8	300	22	216	76	100
VP 4,8x370 zelená	4,8	360	22	216	102	100
VP 4,8x370 žlutá	4,8	360	22	216	102	100
VP 4,8x370 rudá	4,8	360	22	216	102	100
VP 4,8x370 modrá	4,8	360	22	216	102	100

## Vázací pásy s kovovým zámkem




Použitý materiál: Polyamid 6,6 dle UL 94V-2, pásy černé s UV filtrem

Teplotní stálost: -40°C až +80°C

Charakteristika: - odolné vůči rozpouštědlům, benzínu, olejům, slané vodě  
plísni a vůči ředěným organickým kyselinám

Označení	Barva	Rozměry (mm)		Síla v N.	Průměr svazku (mm)	Balení (ks)
		šířka	délka			
VPPFE 2,4x90	přírodní	2,4	92	80	16	1000
VPPFE 2,4x200	přírodní	2,4	200	80	50	1000
VPPFE 3,6x140	přírodní	3,6	140	180	29	1000
VPPFE 3,6x280	přírodní	3,6	281	180	76	1000
VPPFE 3,6x370	přírodní	3,6	368	180	103	1000
VPPFE 4,8x180	přírodní	4,8	186	220	45	1000
VPPFE 4,8x290	přírodní	4,8	293	220	78	1000
VPPFE 4,8x360	přírodní	4,8	360	220	102	1000
VPPFE 7,6x340	přírodní	7,6	338	500	90	500
VPPFE 7,6x760	přírodní	7,6	762	500	210	500
VPCFE 2,4x90	černá	2,4	92	80	16	1000
VPCFE 2,4x200	černá	2,4	200	80	50	1000
VPCFE 3,6x140	černá	3,6	140	180	29	1000
VPCFE 3,6x280	černá	3,6	281	180	76	1000
VPCFE 3,6x370	černá	3,6	368	180	103	1000
VPCFE 4,8x180	černá	4,8	186	220	45	1000
VPCFE 4,8x290	černá	4,8	293	220	78	1000
VPCFE 4,8x360	černá	4,8	360	220	102	1000
VPCFE 7,6x340	černá	7,6	338	500	90	500
VPCFE 7,6x760	černá	7,6	762	500	210	500

## Vázací pásy rozebíratelné

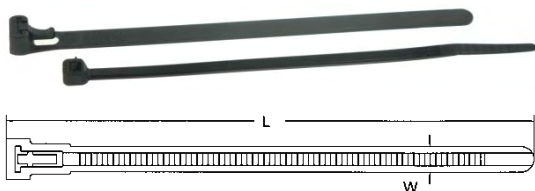


Použitý materiál: Polyamid 6,6 dle UL 94V-2, pásy černé s UV filtrem

Teplotní stálost: -40°C až +85°C

Charakteristika: - odolné vůči rozpouštědlům, benzínu, olejům, slané vodě  
plísni a vůči ředěným organickým kyselinám

Označení	Barva	Rozměry (mm)		Síla		Průměr svazku (mm)	Balení (ks)
		W	L	v kg	v N.		
VPRO 3,6x100	přírodní	3,6	100	18	128	25	100
VPRO 4,8x150	přírodní	4,8	150	22	216	39	100
VPRO 4,8x200	přírodní	4,8	200	22	216	55	100
VPRO 4,8x250	přírodní	4,8	250	22	216	70	100
VPRO 4,8x300	přírodní	4,8	300	22	216	85	100
VPRO 4,8x370	přírodní	4,8	370	22	216	102	100
VPRO 7,6x150	přírodní	7,6	150	55	500	39	100
VPRO 7,6x200	přírodní	7,6	200	55	580	55	100
VPRO 7,6x300	přírodní	7,6	300	55	580	85	100
VPCRO 3,6x100	černá	3,6	100	18	128	25	100
VPCRO 4,8x150	černá	4,8	150	22	216	39	100
VPCRO 4,8x200	černá	4,8	200	22	216	55	100
VPCRO 4,8x250	černá	4,8	250	22	216	70	100
VPCRO 4,8x300	černá	4,8	300	22	216	85	100
VPCRO 4,8x370	černá	4,8	370	22	216	102	100
VPCRO 7,6x150	černá	7,6	150	55	500	39	100
VPCRO 7,6x200	černá	7,6	200	55	580	55	100
VPCRO 7,6x300	černá	7,6	300	55	580	85	100

## Vázací pásy s otvorem pro upevnění

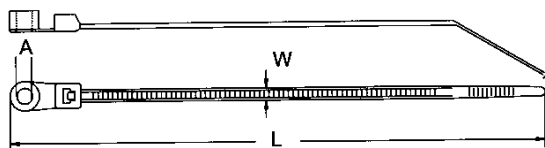

Použitý materiál: Polyamid 6,6 dle UL 94V-2, pásy černé s UV filtrem

Teplotní stálost: -40°C až +85°C




Charakteristika: - odolné vůči rozpouštědlům, benzínu, olejům, slané vodě  
plísni a vůči ředěným organickým kyselinám

Označení	Barva	Rozměry (mm)		Síla		Průměr svazku (mm)	Balení (ks)
		W	L	v kg	v N.		
VPSO 3,6x150	přírodní	3,6	150	18	216	35	100
VPSO 4,8x200	přírodní	4,8	200	22	216	60	100
VPSO 4,8x300	přírodní	4,8	300	22	216	85	100
VPSO 4,8x370	přírodní	4,8	370	22	216	102	100
VPSO 7,6x200	přírodní	7,6	200	55	500	60	100
VPSO 7,6x300	přírodní	7,6	300	55	580	85	100
VPSO 7,6x370	přírodní	7,6	370	55	580	102	100
VPSO 7,9x400	přírodní	7,9	400	55	580	122	100



Provedení pásek v černé barvě k doptání.

## Vázací pásy se štítkem

Použitý materiál: Polyamid 6,6 dle UL 94V-2, pásy černé s UV filtrem  
 Teplotní stálost: -40°C až +85°C  
 Charakteristika: - odolné vůči rozpouštědlům, benzínu, olejům, slané vodě  
 plísním a vůči ředěným organickým kyselinám


Obr.	Označení barva přírodní	Rozměry (mm)		Síla		Průměr svazku (mm)	Balení (ks)
		šířka	délka	v kg	v N.		
	<b>VPS 2,5x100</b>	2,5	100	8	80	25	100
	<b>VPS 2,5x200</b>	2,5	200	8	80	50	100
velikost štítku 8x25mm							
	<b>VPS 2,5x110</b>	2,5	110	8	80	25	100
	<b>VPS 2,5x210</b>	2,5	210	8	80	50	100
velikost štítku 9x20mm							
	<b>VPS 4,8x200</b>	4,8	200	22	216	50	100
	<b>VPS 4,8x270</b>	4,8	270	22	216	75	100
	<b>VPS 4,8x300</b>	4,8	300	22	216	80	100
velikost štítku 13x27mm							
velikost štítku 13x54mm							

## Vázací pásy do otvoru

Obr.	Označení barva přírodní	Rozměry (mm)		Síla		Průměr svazku (mm)	Balení (ks)
		šířka	délka	v kg	v N.		
	<b>VPDO 2,5x110</b>	2,5	110	8	80	18	1000
	<b>VPDO 3,6x150</b>	3,6	150	13	130	32	1000
	<b>VPDO 4,8x200</b>	4,8	200	22	216	46	1000

Další barevné provedení k doptání. Skladem také barvy černá a žlutá.

## Vázací pásy s kuličkovým zámekem

Obr.	Označení barva přírodní	Délka	Síla	Průměr svazku	Balení
		(mm)	(kg)	(mm)	(ks)
	<b>VPK 100</b>	100	4	26	100
	<b>VPK 120</b>	120	9	32	100
	<b>VPK 150</b>	150	14	39	100
	<b>VPK 180</b>	180	15	45	100
	<b>VPK 226</b>	226	18	63	100
	<b>VPK 280</b>	280	22	75	100

## Vázací pásy nerezové s kuličkovým zámekem



Použitý materiál: ocel 316

Teplotní stálost: -80°C až +538°C

Označení	Rozměry (mm)		Síla		Průměr svazku (mm)	Balení (ks)
	šířka	délka	v kg	v N.		
VPST 4,5x150	4,5	152	45,3	450	30	100
VPST 4,5x200	4,5	200	45,3	450	50	100
VPST 4,5x360	4,5	360	45,3	450	90	100
VPST 4,5x520	4,5	520	45,3	450	130	100
VPST 4,5x680	4,5	680	45,3	450	170	100
VPST 4,5x840	4,5	840	45,3	450	240	100
VPST 4,5x1050	4,5	1050	45,3	450	300	100
VPST 8x150	8,0	152	113,3	110	30	100
VPST 8x200	8,0	200	113,3	110	50	100
VPST 8x360	8,0	360	113,3	110	90	100
VPST 8x520	8,0	520	113,3	110	130	100
VPST 8x680	8,0	680	113,3	110	170	100
VPST 8x840	8,0	840	113,3	110	240	100
VPST 8x1050	8,0	1050	113,3	110	300	100

[K doptání i černé nerezové pásy potažené nylonem 11.](#)

## Vázací souprava

Praktická vázací souprava s nekonečnou páskou



Označení	Hmotnost (g)	Rozměry (mm)	Balení (ks)
<b>VS komplet</b> vázací souprava vč. pásky 15 m a spon 200 ks	210	160 x 150 x 38	1
<b>VS páska černá</b> náhradní páska 15 m pro VS komplet			1
<b>VS páska bílá</b> náhradní páska 15 m pro VS komplet			1
<b>VS spona černá</b> náhradní spony 200ks pro VS komplet			1
<b>VS spona bílá</b> náhradní spony 200ks pro VS komplet			1
<b>VS hlavička</b> náhradní hlavička pro VS komplet			1
<b>VS nůž</b> náhradní nůž pro VS komplet			1

## Napínací kleště

### k napínání plastových kabelových pásků



Označení kleští	Rozsah (mm)	Hmotnost (g)	Rozměry (mm)
--------------------	----------------	-----------------	-----------------

**NK 48** pásy 2,4-4,8 310 160  
Napínací kleště k napínání kabelových pásek s nastavením utahovací síly, po utažení zbytek pásky automaticky odstříhnou.



**NK 46** pásy 2,4-4,6 310 160  
Kvalitní napínací kleště k napínání kabelových pásek s nastavením utahovací síly, po utažení zbytek pásky automaticky odstříhnou.



**NK 48 P** pásy 2,4-4,8 260  
**NK 13 P** pásy 2,4-13,5 260  
Profesionální napínací kleště k napínání kabelových pásek s nastavením utahovací síly, po utažení zbytek pásky automaticky odstříhnou.



**NK 13** pásy 7,8-13 320 220  
Napínací kleště k napínání kabelových pásek s nastavením utahovací síly, po utažení zbytek pásky automaticky odstříhnou.

## Napínací kleště

### k napínání nerezových kabelových pásků

Označení kleští	Rozsah (mm)	Hmotnost (g)	Délka (mm)
--------------------	----------------	-----------------	---------------



**NKST 8** pásy 4,5-8 545 180  
Kovové napínací kleště k napínání nerezových kabelových pásek s nastavením utahovací síly i automatickým odstřížením pásky.



**NKST 12** pásy 4,5-12 580 210  
Kovové napínací kleště k napínání nerezových kabelových pásek s mechanismem pro ruční odstřížení pásky.