


RH Sortiment - řezací a brousící kotouče, brousící válce a hrnce

Technické informace

Sortimentní skupina "RH" představuje výrobní program renomované firmy v oboru brusiva RHODIUS Qualitäts - Schleifmittel GmbH - SRN, jež je členem OSA a držitelem certifikátu ISO. Výběr zahrnuje obvyklé velikosti nástrojů k řezání a k hrubovacímu broušení kovů i nekovových materiálů jak ve standardních tak ve speciálních kvalitách. Nástroje jsou vyráběny na bázi brusného zrna (korund nebo siliciumkarbid), pryskyřičného pojiva (bakelit), výztuži ze skelné tkaniny a plniv ovlivňujících vlastnosti výrobků. Řezací a brousící kotouče pro ruční úhlové brusky 115 - 230 mm jsou určeny pro max. obvodovou rychlost 80 m/s. Kotouče pro přenosné a pojízdné stroje mají pro 300 mm max. obvodovou rychlost 80 m/s a od 350 mm mají max. obvodovou rychlost 100 m/s.



Legenda označení

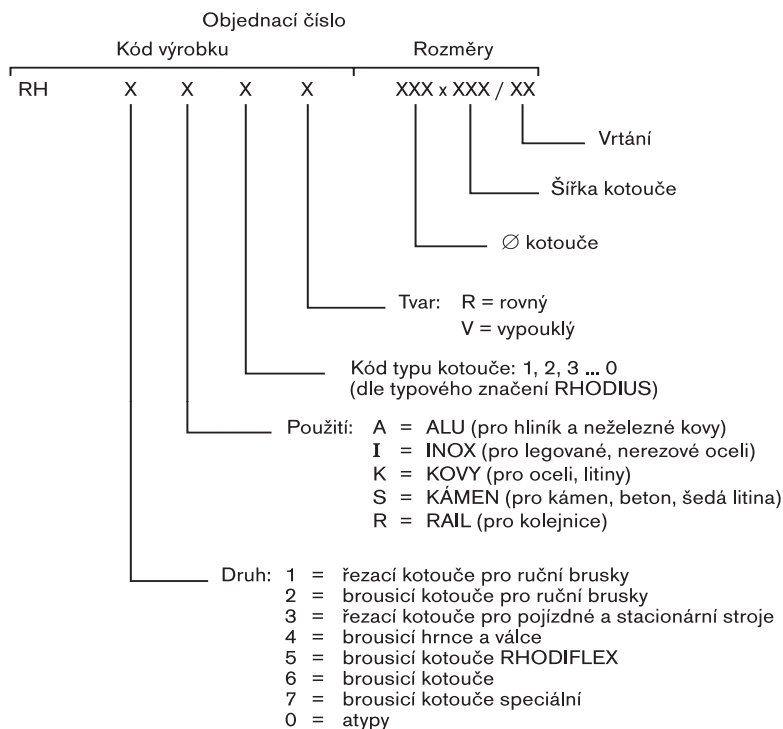

Upozornění:

- Při práci s kotouči nesmí být překročena přípustná obvodová rychlost V_{max} .
- Používat jen nářadí vybavené bezpečnostními kryty.
- Při práci používat osobní ochranné prostředky.
- Provedení INOX pro nerez oceli s garancí obsahu příměsí Fe, S, s atestem II. třídy (ověřuje SIEMENS AG - KWU dle TLV 902501/03 - tř. 2).
- Žádný z výrobků neobsahuje jedovaté a zdraví škodlivé látky.
- Dodržovat bezpečnostní pokyny pro práci s kotouči

Význam kvalitativní značky:



Produkty špičkové kvality, pro náročné profesionální nasazení



Produkty s vysokou užitkovou hodnotou pro uplatnění v průmyslových a řemeslných činnostech



Produkty s atraktivním poměrem cena / výkon určené pro méně náročné podnikmy

Rozlišení oblastí uplatnění:



Pro korozi vzdorné oceli



Pro oceli včetně svarů



Pro hliník a neželezné kovy



Pro kámen, beton



Pro litiny

Význam bezpečnostních pictogramů:



Použijte ochranu očí!



Použijte ochranu sluchu!



Nasadte si masku proti prachu!



Použijte rukavice!



Dbajte bezpečnostních pokynů!



Nepřípustné pro ruční řezání!



Nepřípustné pro boční broušení!



Nepřípustné pro mokré broušení!



Bez příměsí síry a železa

Řezací kotouče KÁMEN

Objednací číslo			Typové označení	Kvalita		Původní označení	Obsah balení	
Kód výrobku	Tvar	Rozměr Ø x š / d						
RH 1 S 1	R	115 x 1,5 / 22,23	XT 66	TOP	C 36 R 8 - BF	FT 66S TOP	50	●
RH 1 S 1	R	125 x 1,5 / 22,23	XT 66	TOP	C 36 R 8 - BF	FT 66S TOP	50	●
RH 1 S 1	R	150 x 1,5 / 22,23	XT 66	TOP	C 36 R 8 - BF	FT 66S TOP	25	●
RH 1 S 1	R	180 x 1,9 / 22,23	XT 66	TOP	C 36 R 8 - BF	FT 66S TOP	25	●
RH 1 S 1	R	230 x 1,9 / 22,23	XT 66	TOP	C 36 R 8 - BF	FT 66S TOP	25	●
RH 1 S 2	R	115 x 3 / 22,23	FT 44	PRO	C 30 Q - BF	FT 44S	25	●
RH 1 S 2	V	115 x 3 / 22,23	FTK 44	PRO	C 30 Q - BF	FTK 44S	25	●
RH 1 S 2	R	125 x 3 / 22,23	FT 44	PRO	C 30 Q - BF	FT 44S	25	●
RH 1 S 2	V	125 x 3 / 22,23	FTK 44	PRO	C 30 Q - BF	FTK 44S	25	●
RH 1 S 2	V	150 x 3 / 22,23	FTK 44	PRO	C 30 Q - BF	FTK 44S	25	●
RH 1 S 2	V	180 x 3 / 22,23	FTK 44	PRO	C 30 Q - BF	FTK 44S	25	●
RH 1 S 2	V	230 x 3 / 22,23	FTK 44	PRO	C 30 Q - BF	FTK 44S	25	●
RH 1 S 3	R	180 x 3 / 22,23	KSS	ALPHA	C 24 P - BF	KSST 1	25	●
RH 1 S 3	R	230 x 3 / 22,23	KSS	ALPHA	C 24 P - BF	KSST 1	25	●

Brousící kotouče ALU

Objednací číslo			Typové označení	Kvalita		Původní označení	Obsah balení	
Kód výrobku	Tvar	Rozměr Ø x š / d						
RH 2 A 1	V	115 x 6 / 22,23	RS 24	TOP	A 24 N - BF	AL 24	25	●
RH 2 A 1	V	125 x 6 / 22,23	RS 24	TOP	A 24 N - BF	AL 24	25	●
RH 2 A 1	V	180 x 6 / 22,23	RS 24	TOP	A 24 N - BF	AL 24	10	●
RH 2 A 1	V	230 x 6 / 22,23	RS 24	TOP	A 24 N - BF	AL 24	10	●

Brousící kotouče INOX

Objednací číslo			Typové označení	Kvalita		Původní označení	Obsah balení	
Kód výrobku	Tvar	Rozměr Ø x š / d						
RH 2 I 2	V	115 x 6 / 22,23	RS 48	TOP	A30 U 10 - BF	RSG 48 INOX TOP	25	●
RH 2 I 2	V	125 x 6 / 22,23	RS 48	TOP	A30 U 10 - BF	RSG 48 INOX TOP	25	●
RH 2 I 2	V	180 x 6 / 22,23	RS 48	TOP	A30 U 10 - BF	RSG 48 INOX TOP	10	●
RH 2 I 2	V	230 x 6 / 22,23	RS 48	TOP	A30 U 10 - BF	RSG 48 INOX TOP	10	●
RH 2 I 1	V	115 x 6 / 22,23	RS 38	PRO	A 24 S 8 - BF	RSG 38 INOX	25	●
RH 2 I 1	V	125 x 6 / 22,23	RS 38	PRO	A 24 S 8 - BF	RSG 38 INOX	25	●
RH 2 I 1	V	150 x 6 / 22,23	RS 38	PRO	A 24 S 8 - BF	RSG 38 INOX	10	●
RH 2 I 1	V	180 x 6 / 22,23	RS 38	PRO	A 24 S 8 - BF	RSG 38 INOX	10	●
RH 2 I 1	V	230 x 6 / 22,23	RS 38	PRO	A 24 S 8 - BF	RSG 38 INOX	10	●

Brousící kotouče KOV

Objednací číslo			Typové označení	Kvalita		Původní označení	Obsah balení	
Kód výrobku	Tvar	Rozměr Ø x š / d						
RH 2 K 1	V	115 x 6 / 22,23	RS 67	TOP	A 24 S 6 - BF	RSG 67 TOP	25	●
RH 2 K 1	V	125 x 6 / 22,23	RS 67	TOP	A 24 S 6 - BF	RSG 67 TOP	25	●
RH 2 K 1	V	150 x 6 / 22,23	RS 67	TOP	A 24 S 6 - BF	RSG 67 TOP	10	●
RH 2 K 1	V	180 x 6 / 22,23	RS 67	TOP	A 24 S 6 - BF	RSG 67 TOP	10	●
RH 2 K 1	V	180 x 8 / 22,23	RS 67	TOP	A 24 S 6 - BF	RSG 67 TOP	10	●
RH 2 K 1	V	230 x 6 / 22,23	RS 67	TOP	A 24 S 6 - BFR	RSG 67 TOP	10	●
RH 2 K 2	V	76 x 6 / 10	RS 2	PRO	A 30 P 8 - BFT	RS 2	25	●
RH 2 K 2	V	115 x 4 / 22,23	RS 2	PRO	A 30 P 8 - BFT	RS 2	25	●
RH 2 K 2	V	115 x 6 / 22,23	RS 2	PRO	A 30 P 8 - BFT	RS 2	25	●
RH 2 K 2	V	125 x 4 / 22,23	RS 2	PRO	A 30 P 8 - BFT	RS 2	25	●
RH 2 K 2	V	125 x 6 / 22,23	RS 2	PRO	A 30 P 8 - BFT	RS 2	25	●
RH 2 K 2	V	150 x 4 / 22,23	RS 2	PRO	A 30 P 8 - BFT	RS 2	25	●
RH 2 K 2	V	150 x 6 / 22,23	RS 2	PRO	A 30 P 8 - BFT	RS 2	10	●
RH 2 K 2	V	180 x 4 / 22,23	RS 2	PRO	A 30 P 8 - BFT	RS 2	10	●
RH 2 K 2	V	180 x 6 / 22,23	RS 2	PRO	A 30 P 8 - BFT	RS 2	10	●
RH 2 K 2	V	180 x 8 / 22,23	RS 2	PRO	A 30 P 8 - BFT	RS 2	10	●
RH 2 K 2	V	180 x 10 / 22,23	RS 2	PRO	A 30 P 8 - BFT	RS 2	10	●
RH 2 K 2	V	230 x 6 / 22,23	RS 2	PRO	A 30 P 8 - BFT	RS 2	10	●
RH 2 K 3	V	115 x 6 / 22,23	KSM	ALPHA	A 24 Q - BF	KSM	10	●
RH 2 K 3	V	125 x 6 / 22,23	KSM	ALPHA	A 24 Q - BF	KSM	10	●
RH 2 K 3	V	180 x 6 / 22,23	KSM	ALPHA	A 24 Q - BF	KSM	10	●
RH 2 K 3	V	180 x 8 / 22,23	KSM	ALPHA	A 24 Q - BF	KSM	10	●
RH 2 K 3	V	230 x 6 / 22,23	KSM	ALPHA	A 24 Q - BF	KSM	10	●
RH 2 K 3	V	230 x 8 / 22,23	KSM	ALPHA	A 24 Q - BF	KSM	10	●

Brousící kotouče KÁMEN

Objednací číslo			Typové označení	Kvalita		Původní označení	Obsah balení	
Kód výrobku	Tvar	Rozměr Ø x š / d						
RH 2 S 1	V	115 x 6 / 22,23	RS 66	TOP	C 24 P - BF	RSC 24	25	●
RH 2 S 1	V	125 x 6 / 22,23	RS 66	TOP	C 24 P - BF	RSC 24	25	●
RH 2 S 1	V	150 x 6 / 22,23	RS 66	TOP	C 24 P - BF	RSC 24	10	●
RH 2 S 1	V	180 x 6 / 22,23	RS 66	TOP	C 24 P - BF	RSC 24	10	●
RH 2 S 1	V	180 x 8 / 22,23	RS 66	TOP	C 24 P - BF	RSC 24	10	●
RH 2 S 1	V	230 x 6 / 22,23	RS 66	TOP	C 24 P - BF	RSC 24	10	●

Řezací kotouče pro přenosné a stacionární stroje

Objednací číslo			Typové označení	Kvalita	Původní typové označení	Obsah balení	Max. řez. rychlost m/s		
Kód výrobku	Tvar	Rozměr Ø x š / d							
ALU									
☐ RH 3 A 1	R	400 x 5 / 80	BF 337		A 24 Q 9 - BF 337	BF 337	10	100	●
KOV									
RH 3 K 1	R	300 x 3 / 20	FT 30	PRO	A 24 P - BF 511	A 24	10	80	●
RH 3 K 1	R	300 x 3 / 22,23	FT 30	PRO	A 24 P - BF 511	A 24	10	80	●
RH 3 K 1	R	300 x 3 / 32	FT 30	PRO	A 24 P - BF 511	A 24	10	80	●
RH 3 K 1	R	350 x 4 / 22,23	FT 30	PRO	A 24 P - BF 511	A 24	10	100	●
RH 3 K 1	R	350 x 4 / 25,4	FT 30	PRO	A 24 P - BF 511	A 24	10	100	●
RH 3 K 2	R	300 x 3 / 22,23	ST 21	ALPHA	A 24 R - BF 211	BF 211	10	80	●
RH 3 K 2	R	300 x 3 / 25,4	ST 21	ALPHA	A 24 R - BF 211	BF 211	10	80	●
RH 3 K 2	R	300 x 3 / 32	ST 21	ALPHA	A 24 R - BF 211	BF 211	10	80	●
RH 3 K 2	R	400 x 4 / 40	ST 21	ALPHA	A 24 R - BF 211	BF 211	10	100	●
☐ RH 3 K 2	R	400 x 4 / 80	ST 21	ALPHA	A 24 R - BF 211	BF 211	10	100	●
RH 3 K 3	R	400 x 4 / 80	ST 56	PRO	A 24 R - BF 564	BF 564	10	100	●
RH 3 K 3	R	500 x 5 / 80	ST 56	PRO	A 24 R - BF 564	BF 564	10	100	●
KAMEN									
RH 3 S 1	R	300 x 3 / 20	FT 40	PRO	C 24 P - BF	C 24	10	80	●
RH 3 S 1	R	300 x 3 / 22,23	FT 40	PRO	C 24 P - BF	C 24	10	80	●
RH 3 S 1	R	350 x 4 / 22,23	FT 40	PRO	C 24 P - BF	C 24	10	100	●
RAIL									
RH 3 R 3	R	350 x 4 / 22,23	BF 349		A 24 L - BF 349	BF 349	10	100	●
RH 3 R 3	R	350 x 4 / 25,4	BF 349		A 24 L - BF 349	BF 349	10	100	●

☐ do vyprodání zásob

Brousicí hrnce a válce

Objednací číslo			Typové označení	Kvalita	Původní typové označení	Obsah balení	Max. řez. rychlost m/s		
Kód výrobku	Tvar	Rozměr Ø x š / d							
☐ RH 4 NK 24GR	konický	110 x 55 / 22,23	NK 24	PRO	NK 24	NK 24	6	50	●
RH 4 C 16	konický	110 x 55 / 22,23	SIC 16	PRO	SIC 16	C 16	6	50	●
RH 4 C 24	konický	110 x 55 / 22,23	SIC 24	PRO	SIC 24	C 24	6	50	●
RH 4 C 36	konický	110 x 55 / 22,23	SIC 36	PRO	SIC 36	C 36	6	50	●
SWH - 110 x 55 / 22	konický	110 x 55 / 22,23	NK 16		3 A 16 / 3P4 - B		1	50	●
SWH - 140 x 65 / 22	konický	140 x 65 / 22,23	NK 16				1	50	●
SWV - 125 x 60 x 55	válcový	125 x 60 / 4M8 / 90			A 14 Q5B 1304		1	50	●
SWV - 150 x 75 x 55	válcový	150 x 75 / 4M8 / 90			3 A 14 P - B		1	50	●

☐ do vyprodání zásob

Brousicí kotouče pro přímé brusky

Objednací číslo	Rozměr Ø x š / vrtání	Kvalita	Obsah balení	
SWK 80 x 30 x 20	80 x 32 / 20	2 A20/1L7 BF33	1	●

Brousicí kotouče FS1 FUSSION (na drážky a kouty)

Objednací číslo		Typové označení	Kvalita	Obsah balení	Max. řez. rychlost m/s		
Kód výrobku	Rozměr Ø x š / d						
RH 7 FS 40	115 x 6 / 22,23	FS1 FUSSION	TOP	36 A60 P10 BF	10	80	●
RH 7 FS 40	125 x 6 / 22,23	FS1 FUSSION	TOP	36 A60 P10 BF	10	80	●
RH 7 FS 40	180 x 7 / 22,23	FS1 FUSSION	TOP	36 A60 P10 BF	10	80	●
RH 7 FS 60	115 x 6 / 22,23	FS1 FUSSION	TOP	36 A60 P10 BF	10	80	●
RH 7 FS 60	125 x 6 / 22,23	FS1 FUSSION	TOP	36 A60 P10 BF	10	80	●
RH 7 FS 60	180 x 7 / 22,23	FS1 FUSSION	TOP	36 A60 P10 BF	10	80	●
RH 7 FS 80	115 x 6 / 22,23	FS1 FUSSION	TOP	36 A60 P10 BF	10	80	●
RH 7 FS 80	125 x 6 / 22,23	FS1 FUSSION	TOP	36 A60 P10 BF	10	80	●
RH 7 FS 80	180 x 7 / 22,23	FS1 FUSSION	TOP	36 A60 P10 BF	10	80	●

Brousicí lamelové kotouče VISION

Objednací číslo		Typové označení	Zrnitost	Kvalita	Obsah balení	Max. řez. rychlost m/s	
Kód výrobku	Rozměr Ø x š / d						
RH.LSZF115 VIS-40	115 / 22,23	LSZ F VISION	40	TOP	10	80	●
RH.LSZF115 VIS-60	115 / 22,23	LSZ F VISION	60	TOP	10	80	●
RH.LSZF115 VIS-80	115 / 22,23	LSZ F VISION	80	TOP	10	80	●
RH.LSZF125 VIS-40	125 / 22,23	LSZ F VISION	40	TOP	10	80	●
RH.LSZF125 VIS-60	125 / 22,23	LSZ F VISION	60	TOP	10	80	●
RH.LSZF125 VIS-80	125 / 22,23	LSZ F VISION	80	TOP	10	80	●

Minimální objednávková množství = obsah balení

Při objednávce udejte obj. č. a typové označení!

Příklad objednávky:

RH 1 A2 R 115x1,5/22 XT 24 ... ks

Broušící kotouče pro přímé brusky:

Objednací číslo	Rozměr $\phi \times \xi / \text{vrtání}$	kvalita	balení	
SWK 80 x 30 x 20	80 x 32 / 20	2 A20/1L7 BF33	1	●

Broušící kotouče FS1 FUSION - na drážky a kouty, zejména na nerez, hardox, šedou litinu a legované oceli

Objednací číslo		Typové označení	Kvalita		Obsah balení	Max. řezná rychlost m/s		
Kód výrobku	Rozměr $\phi \times \xi / d$							
RH 7 FS 40	115 x 4 / 22,23	FS1 FUSION	BRAINTOOLS	36 A60 P10 BF	10	80	●	
RH 7 FS 40	115 x 6 / 22,23	FS1 FUSION	BRAINTOOLS	36 A60 P10 BF	10	80	●	
RH 7 FS 40	125 x 4 / 22,23	FS1 FUSION	BRAINTOOLS	36 A60 P10 BF	10	80	●	
RH 7 FS 40	125 x 6 / 22,23	FS1 FUSION	BRAINTOOLS	36 A60 P10 BF	10	80	●	
RH 7 FS 40	180 x 7 / 22,23	FS1 FUSION	BRAINTOOLS	36 A60 P10 BF	10	80	●	DOPRODEJ
RH 7 FS 60	115 x 4 / 22,23	FS1 FUSION	BRAINTOOLS	36 A60 P10 BF	10	80	●	
RH 7 FS 60	115 x 6 / 22,23	FS1 FUSION	BRAINTOOLS	36 A60 P10 BF	10	80	●	
RH 7 FS 60	125 x 4 / 22,23	FS1 FUSION	BRAINTOOLS	36 A60 P10 BF	10	80	●	
RH 7 FS 60	125 x 6 / 22,23	FS1 FUSION	BRAINTOOLS	36 A60 P10 BF	10	80	●	
RH 7 FS 60	180 x 7 / 22,23	FS1 FUSION	BRAINTOOLS	36 A60 P10 BF	10	80	●	DOPRODEJ
RH 7 FS 80	115 x 4 / 22,23	FS1 FUSION	BRAINTOOLS	36 A60 P10 BF	10	80	●	
RH 7 FS 80	115 x 6 / 22,23	FS1 FUSION	BRAINTOOLS	36 A60 P10 BF	10	80	●	
RH 7 FS 80	125 x 6 / 22,23	FS1 FUSION	BRAINTOOLS	36 A60 P10 BF	10	80	●	

Broušící kotouče RS 39 HURRICANE - vhodné pro INOX, stavební ocel, šedou litinu

Objednací číslo		Typové označení	Kvalita		Obsah balení	Max. řezná rychlost m/s		
Kód výrobku	Rozměr $\phi \times \xi / d$							
RH 7 RS 39 - K40	115 x 4 / 22,23	RS 39 HURRICANE	TOP	37 A46 P10 BF	25	80	●	
RH 7 RS 39 - K60	115 x 4 / 22,23	RS 39 HURRICANE	TOP	37 A46 P10 BF	25	80	●	
RH 7 RS 39 - K80	115 x 4 / 22,23	RS 39 HURRICANE	TOP	37 A46 P10 BF	25	80	●	
RH 7 RS 39 - K40	125 x 4 / 22,23	RS 39 HURRICANE	TOP	37 A46 P10 BF	25	80	●	
RH 7 RS 39 - K60	125 x 4 / 22,23	RS 39 HURRICANE	TOP	37 A46 P10 BF	25	80	●	
RH 7 RS 39 - K80	125 x 4 / 22,23	RS 39 HURRICANE	TOP	37 A46 P10 BF	25	80	●	

Broušící kotouče RS 3 in 1 (3 v 1 na kov, Inox a hliník) - NOVINKA

Objednací číslo			Typové označení	Kvalita		Původní typové označení	Obsah balení	
Kód výrobku	Tvar	Rozměr $\phi \times \xi / d$						
RH 7 RS 3 IN 1	V	115 x 7 / 22,23	RS 3 IN 1	TOP	37 A30 Q9 BF	NOVINKA	10	●
RH 7 RS 3 IN 1	V	125 x 7 / 22,23	RS 3 IN 1	TOP	37 A30 Q9 BF	NOVINKA	10	●
RH 7 RS 3 IN 1	V	180 x 7 / 22,23	RS 3 IN 1	TOP	37 A30 Q9 BF	NOVINKA	10	●

Minimální objednané množství = obsah balení.

Při objednávce udejte obj. č. a typové označení! Příklad objednávky: RH 1 A2 R 115x1,5/22 XT 24 ... ks

RH 81 - Diamantové kotouče pro ruční nářadí - DOPRODEJ

LD 3 - diamantový kotouč, laser, (LDW TOP)

Segmentový vysoce výkonný kotouč s dlouhou životností pro stavební materiály, vytvrzené betony včetně armovaných, umělé i přírodní kámen, zámková dlažba



Objednací číslo	rozměr D	segment B H		vrtání d		
RH81 LD3 115 22	115	2,2	10	22,23	●	X
RH81 LD3 125 22	125	2,2	10	22,23	●	X
RH81 LD3 150 22	150	2,4	10	22,23	●	X
RH81 LD3 180 22	180	2,4	10	22,23	●	X
RH81 LD3 230 22	230	2,4	10	22,23	●	X

LD 10 - diamantový kotouč, laser, universální (LDW 10)

Segmentový kotouč pro universální nasazení. Zvláště beton, armovaný beton, betonové výrobky, zámková dlažba, pálené střešní tašky a cihly, vypírání beton, přírodní kámen.



Objednací číslo	rozměr D	segment B H		vrtání d		
RH81 LD10 115 22	115	2,2	6	22,23	●	X
RH81 LD10 125 22	125	2,2	6	22,23	●	X
RH81 LD10 150 22	150	2,4	6	22,23	●	X
RH81 LD10 180 22	180	2,4	6	22,23	●	X
RH81 LD10 230 22	230	2,4	6	22,23	●	X

DG 35 - diamantový kotouč, sintrovaný, speciál (DWG 35)

Kotouč s uzavřeným řezacím obvodem s chladicími otvory. Obzvláště vhodný pro menší průřezy a desky. Např. obkladačky, kabřinec, dlaždice, střešní tašky, kachle, břidlice.



Objednací číslo	rozměr D	segment B H		vrtání d		
RH81 DG35 115 22	115	2,0	7	22,23	●	X
RH81 DG35 125 22	125	2,0	7	22,23	●	X
RH81 DG35 180 22	180	2,3	7	22,23	●	X
RH81 DG35 230 22	230	2,5	7	22,23	●	X

RH 91 - Diamantové kotouče pro stabilní, pojízdné a přenosné stroje - DOPRODEJ

Diamantové kotouče, laser, beton LD 80 a LD 90

Segmentové kotouče pro řezání vyzrálého betonu (i armovaného), betonových výrobků, vypírání betonu, přírodní i umělý kámen. Doporučuje se chlazení vodou. Řezání za sucha podstatně snižuje životnost kotouče!



Objednací číslo	rozměr D	segment B H		vrtání d		
Speciální kotouče řady LD80 pro přenosné řezačky (LDFB70)						
RH91 LD80 300 20	300	2,8	9	20	●	X
RH91 LD80 300 25	300	2,8	9	25,4	●	X
RH91 LD80 350 20	350	3,2	9	20	●	X
RH91 LD80 350 25	350	3,2	9	25,4	●	X

Objednací číslo	rozměr D	segment B H		vrtání d		
Univerzální kotouče řady LD90 pro stolní řezačky a stavební pily (DBS10)						
RH91 LD90 350 25	350	3,2	9	25,4	●	X

Tabulka uplatnění diamantových kotoučů:

● = velmi vhodné ○ = méně vhodné

Materiál / Typ	LD3	LD10	DG35	LD80	LD90
asfalt					
betonové výrobky	●	●	○	●	●
mazanina		○	○	○	
dlaždice, kachle	○		○		
mramor	○	○	○		○
vápenec	●	●		○	○
přírodní kámen	●	●	○	○	●
Použití + tvary					
řezy s čistými hranami					
betonové desky	●	●	○	●	●
obrubníky		○		●	●
střešní tašky		●	●	○	●
umělý kámen	●	●	○	●	●
zámková dlažba	●	●		●	○
stěnové obklady	○	○	○	○	○

RH 81 - Diamantové kotouče pro ruční nářadí

LD 1 - diamantový kotouč, sintrovaný, speciál - TOP

Segmentový kotouč s velmi malou tloušťkou segmentů. Je určen pro čisté řezy betonu výchůdek, obkladů, mramoru a přírodních kamenů.



Objednací číslo	rozměr D	segment B H		vrtání d		
RH81 LD1 115 22	115	1,2	5	22,23	●	X
RH81 LD1 125 22	125	1,2	5	22,23	●	X
RH81 LD1 180 22	180	1,4	5	22,23	●	X
RH81 LD1 230 22	230	1,4	5	22,23	●	X

LD 50 - diamantový kotouč, laser, univerzální

Kotouč pro univerzální využití cenově výhodná varianta pro nenáročné řezání



Objednací číslo	rozměr D	segment B H		vrtání d		
RH81 LD50 115 22	115	2,0	7	22,23	●	X
RH81 LD50 125 22	125	2,2	7	22,23	●	X
RH81 LD50 150 22	150	2,4	7	22,23	●	X
RH81 LD50 180 22	180	2,4	7	22,23	●	X
RH81 LD50 230 22	230	2,4	7	22,23	●	X

DG 210 ALLCUT - diamantový kotouč, univerzální - NOVINKA

Segmentový kotouč pro univerzální nasazení. Zvláště beton, armovaný beton, betonové výrobky, zámková dlažba, dřevo, plasty, ocel a přírodní kámen.



Objednací číslo	rozměr D	segment B H		vrtání d		
RH81 DG210 115 22	115	2,5	3	22,23	●	X
RH81 DG210 125 22	125	2,5	3	22,23	●	X
RH81 DG210 150 22	150	2,5	3	22,23	●	X
RH81 DG210 180 22	180	2,8	3	22,23	●	X
RH81 DG210 230 22	230	2,8	3	22,23	●	X
RH81 DG210 300 22	300	3,1	3	25,40	●	
RH81 DG210 350 22	350	3,1	3	25,40	●	
RH81 DG210 400 22	400	3,3	3	25,40	●	
RH81 DG210 500 22	500	3,9	3	25,40	●	
RH81 DG210 600 22	600	4,1	3	25,40	●	

Redukce na 20,00 a 22,23 přibalená.

DG 55 - diamantový kotouč, sintrovaný, speciál - ALPHA

NOVINKA

Kotouč s uzavřeným řezacím obvodem s chladicími otvory. Obzvláště vhodný pro menší průřezy a desky. Např. obkladačky, kabřinec, dlaždice, střešní tašky, kachle, břidlice, beton...



Objednací číslo	rozměr D	segment B H		vrtání d		
RH81 DG55 115 22	115	1,9	7	22,23	●	X
RH81 DG55 125 22	125	1,9	7	22,23	●	X
RH81 DG55 150 22	150	2,0	7	22,23	●	X
RH81 DG55 180 22	180	2,2	7	22,23	●	X
RH81 DG55 230 22	230	2,5	7	22,23	●	X

LD 100 MATRIX - diamantový kotouč - BRAINTOOLS

NOVINKA

Segmentový vysoce výkonný samoostřící kotouč s dlouhou životností pro stavební materiály, vytvrzené betony včetně armovaných, zámková dlažba, potěry...



Objednací číslo	rozměr D	segment B H		vrtání d		
RH1 LD100 115 22	115	2,4	10	22,23	●	X
RH1 LD100 125 22	125	2,4	10	22,23	●	X
RH1 LD100 150 22	150	2,4	10	22,23	●	X
RH1 LD100 180 22	180	2,4	10	22,23	●	X
RH1 LD100 230 22	230	2,6	12	22,23	●	
RH1 LD100 300 22	300	2,8	12	25,40	●	

Redukce na 20,00 a 22,23 přibalená.

DG 100 MATRIX - diamantový kotouč - BRAINTOOLS

NOVINKA - s uzavřeným obvodem na přírodní kámen a armovaný beton vč. praného betonu ...

Objednací číslo	rozměr D	segment B H		vrtání d		
RH 1 DG 100 125 22	125	2,1	10	22,23	●	X
RH 1 DG 100 150 22	150	2,4	10	22,23	●	X
RH 1 DG 100 180 22	180	2,5	10	22,22	●	X

LD 40 - diamantový kotouč, laser, univerzální - PRO

Segmentový kotouč pro řezání materiálů běžně používaných na stavbách např. cihly, střešní tašky, betonové desky, kabřinec, plynobeton apod.



Objednací číslo	rozměr D	segment B H		vrtání d		
RH81 LD40 115 22	115	2,2	7	22,23	●	X
RH81 LD40 125 22	125	2,2	7	22,23	●	X
RH81 LD40 150 22	150	2,4	7	22,23	●	X
RH81 LD40 180 22	180	2,4	7	22,23	●	X
RH81 LD40 230 22	230	2,4	7	22,23	●	X
RH81 LD40 300 20	300	2,5	7	20	●	
RH81 LD40 350 20	350	2,8	7	20	●	

DG 50 - diamantový kotouč, sintrovaný, speciál - ALPHA

Kotouč s uzavřeným řezacím obvodem zaručující velmi čistý a hladký řez. Zvláště vhodný pro glazurované materiály jako sanitární keramika, obkladačky, dlaždice, kachle, porcelán, sklo.



Objednací číslo	rozměr D	segment B H		vrtání d		
RH81 DG50 115 22	115	1,6	5	22,23	●	X
RH81 DG50 125 22	125	1,6	5	22,23	●	X
RH81 DG50 180 22	180	1,6	5	22,23	●	X
RH81 DG50 230 22	230	1,6	5	22,23	●	X

RH 91 - Diamantové kotouče pro stabilní, pojízdné a přenosné stroje

Diamantové kotouče, laser, asfalt - LD 70 TOP

Segmentové kotouče pro řezání asfaltových vozovek a abrazivních materiálů jako čerstvý beton, plynobeton a mazanina. Doporučuje se chlazení vodou. Řezání za sucha podstatně snižuje životnost kotouče!

Objednací číslo	rozměr D	segment B H		vrtání d		
RH91 LD70 300 25	300	2,8	10	25,4	●	X
RH91 LD70 350 20	350	3,2	10	20	●	DOPRODEJ
RH91 LD70 350 25	350	3,2	10	25,4	●	X
RH91 LD70 400 25	400	3,2	10	25,4	●	
RH91 LD70 450 25	450	3,6	10	25,4	●	
RH91 LD70 500 25	500	3,6	10	25,4	●	
RH91 LD70 600 25	600	4,0	10	25,4	●	



RH 82 - Diamantové brousící hrnce a speciální nástroje - NOVINKA

Objednací číslo	rozměr			
RH82 SDS CDS		●	X	SDS adaptér pro CD20 a CD10
RH82 6HR		●	X	adaptér 6-hran pro CD20 a CD10
RH82 ZB		●	X	středový vrták pro CD20 a CD10
RH82 DS10 100	100 x 5,0 x 8,0 x 22,23	●		diamantový brusný hrnc na kámen a beton
RH82 DS10 100	100 x 5,0 x 8,0 M14	●	X	diamantový brusný hrnc na kámen a beton
RH82 DS10 125	125 x 5 x 22,23	●	X	diamantový brusný hrnc na kámen a beton
RH82 DS10 125	125 x 5 x M14	●		diamantový brusný hrnc na kámen a beton
RH82 DS40 125	125 x 5 x 7 x 22,23	●	X	diamantový brusný hrnc na potěry a beton
RH82 DS40 100	100 x 5 x 8 x 22,23	●		diamantový brusný hrnc na potěry a beton
RH82 CD20	68 x 10 x 3,5 M16	●	X	diamantový vrták na zásuvky do zdiva
RH80 CD20	82 x 10 x 3,5 M16	●		diamantový vrták na zásuvky do zdiva
RH82 CD10	68 x 10 x 3,5 M16	●	X	diamantový vrták na zásuvky do zdiva
RH80 CD10	82 x 10 x 3,5 M16	●		diamantový vrták na zásuvky do zdiva



Tabulka uplatnění diamantových kotoučů: **NOVINKY**

● = velmi vhodné ○ = méně vhodné

Materiál / Typ	LD1	LD40	LD50	DG50	DG55	LD70	DG100	LD100	DG210
asfalt						●			
betonové výrobky	●	○	○		●	○	●	●	●
ocel					○	○			●
dlaždice, kachle	●	○		○	○		○	○	○
mramor	○		○				○		●
plasty						○			●
přírodní kámen	○	○	○	○	●	○	●	●	○
dřevo									●
Použití + tvary									
řezy s čistými hranami	●	○		●	●		●	○	
betonové desky	●	●	○		●	○	●	●	●
obrubníky	●	○			○	●	○	●	●
střešní tašky	○	●	●	○	●	○	○	○	○
umělý kámen	●	●	●	●		○	○	○	○
zámková dlažba	●	○			○		○	●	●
stěnové obklady		○	○	○	○				○

Pozn.: Údaj v závorce je původní označení RHODIUS.

X - skladový sortiment je k dodání během 7 pracovních dnů.

Příklad objednávky: RH8 LD10 115 22 1 ks