
TECHNICKÝ LIST

Datum vydání: leden 2012

Strana: 1/2

AR 150 CA PRIMER

Popis: AR 150 CA Primer je produkt na bázi organického rozpouštědla, vyvinutý k ošetření nepolárních a těžko lepitelných povrchů, jako jsou polyetylen, polypropylen, silikonové pryže nebo PTFE, aby bylo možné tyto materiály spojovat s AR kyanoakryláty.

Použití AR 150 CA Primer poskytne vynikající pevnost na celé řadě problematických plastů.

Použití: AR 150 CA PRIMER lze aplikovat pomocí namočené gázy nebo štětcem. Lehce přetřete dvakrát nebo třikrát povrch a nechte rozpouštědlo odpařit. Pokud je jen jedna část z obou spojovaných povrchů z nepolárního materiálu, naneste Primer jen na problematický povrch. Na druhý povrch (neošetřený Primerem) naneste lepidlo a oba povrchy spojte. Doba od aplikace Primeru do spojení s lepidlem by neměla překročit jednu hodinu.

Fyzikální vlastnosti (v tekutém stavu)

Chemická báze:	alifatické rozpouštědlo
Barva:	čirá/ bezbarvá
Viskozita:	< 20 mPas
Hustota:	0,68 g/cm ³
Bod vzplanutí:	-10 °C DIN 55213
Skladovatelnost:	1 rok při pokojové teplotě

TECHNICKÝ LIST


Datum vydání: leden 2012

Strana: 2/2

AR 150 CA PRIMER

AR 400 na různých plastech

smyková pevnost dle DIN EN 1465

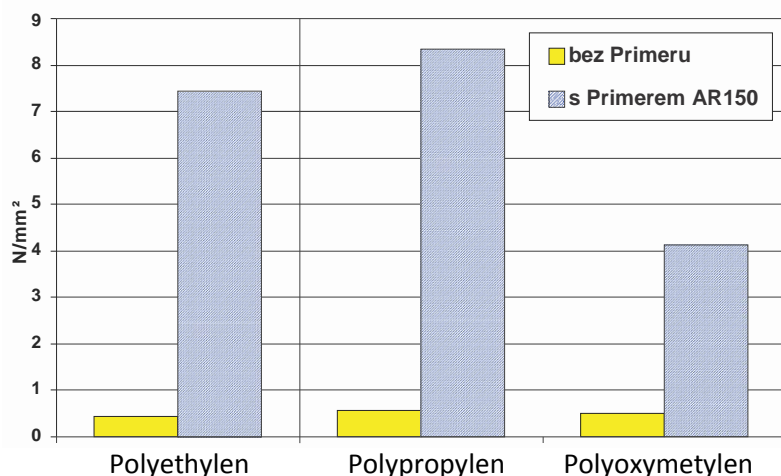

UPOZORNĚNÍ

Údaje udávané v tomto technickém listě, obzvláště návrhy ke zpracování našich výrobků, se zakládají na našich nejnovějších znalostech a zkušenostech. Protože se však materiály mohou velmi lišit a nemáme vliv na pracovní podmínky, doporučujeme provést dostatečný počet pokusů pro zjištění vhodnosti našich výrobků. Za škody vzniklé na základě uvedených pokynů nebo na základě ústního projednání neručíme, pokud by nám ovšem nebyl prokázán záměr nebo hrubá nedbalost. Údaje byly sestaveny pečlivě, přesto nezakládají právní nárok na odvolání.

AURATECH CZ s.r.o.

Bolzanova 438
CZ – 506 01 Jičín
Česká republika

Provoz: Křížíkova 1099
CZ – 506 01 Jičín
Telefon: +420 493 522 141
Fax: +420 493 522 141
Mobil: +420 731 480 805
E-mail: obchod@auratech.cz
Internet: www.auratech.cz